

墨果门窗产品手册

MOGUO DOORS AND WINDOWS PRODUCE ANUAL

墨果窗产品目录

墨果M75内开窗系列

墨果M75通风窗

墨果M85内开窗系列

墨果M85通风窗

墨果M85框扇平齐内开窗系列

墨果M95通风窗

墨果M95框扇平齐内开窗系列

墨果M110平推窗系列

墨果M95框扇平齐双内开窗纱一体系列

墨果M110超低能耗窗系列

墨果M110低能耗窗纱一体系列

墨果门产品目录

墨果M75平开门系列

墨果M85平开门系列

墨果M75偏轴系列


墨果M135推拉窗、推拉门系列

墨果M85折叠门系列系列

墨果M140极窄幕墙系列

墨果M系列护栏、窗台板

墨果M75内开窗系列

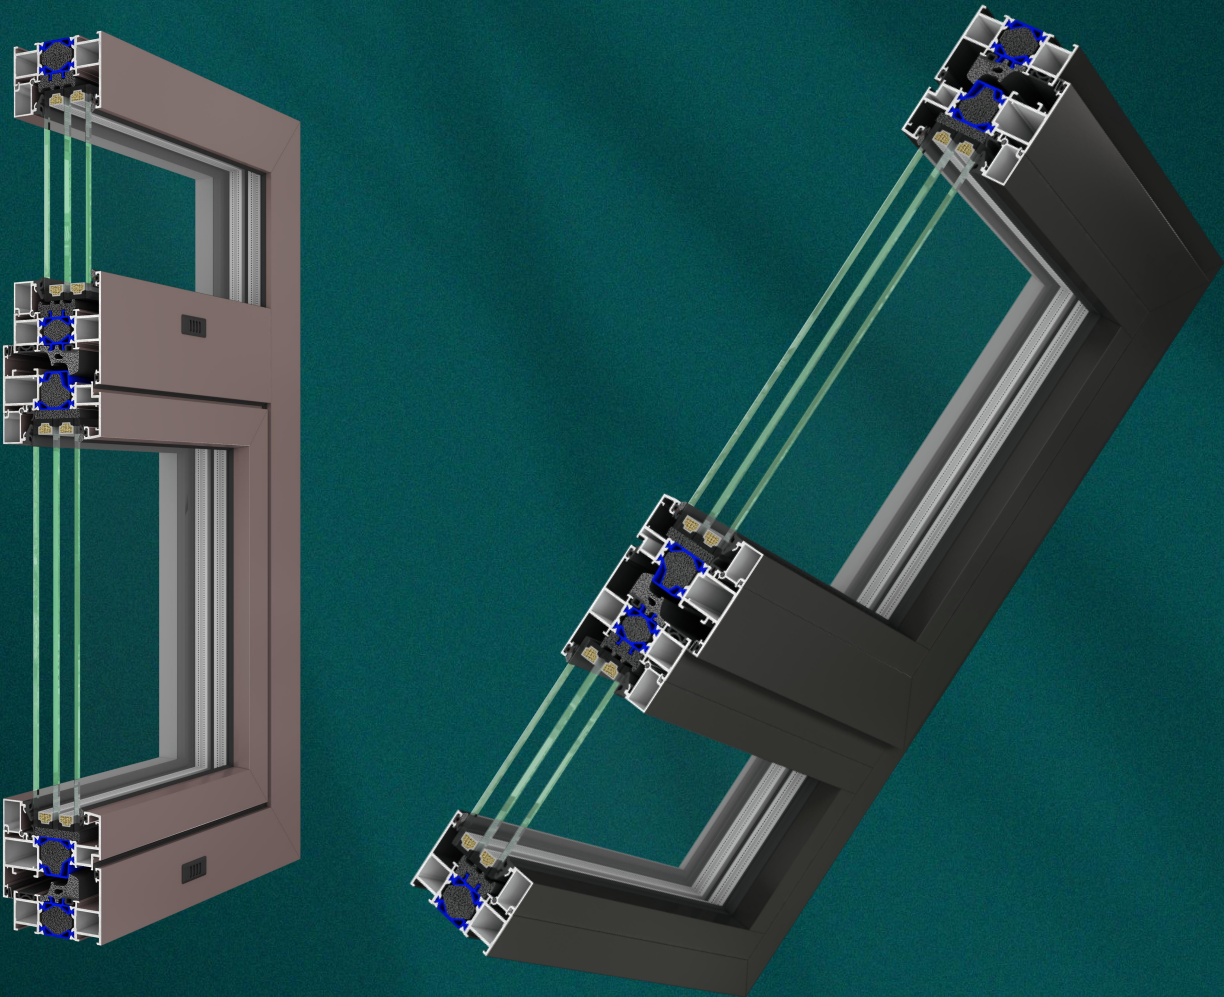

M75 内开内倒窗

-  抗风压性能
9级
-  隔音性能
42dB
-  气密性能
6级
-  水密性能
6级
-  保温性能
1.4~1.8W/(m²·K)

标准配置	
执手品牌	德国进口好博执手
五金品牌	德国进口丝吉利娅隐藏式五金
表面处理	荷兰阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）环保粉末
密封胶条	EPDM海绵体共挤一体折弯工艺设计
产品壁厚	型材壁厚1.8mm 符合最新国标GB/T8478-2020
隐藏铰链	高承重隐藏铰链
玻璃配置	24-25mm / 29-30mm / 39-40mm
铝型材	超高精级6060-T66铝材
隔热条	30mm异型多腔体拱形隔热条

系统结构	
看面尺寸	框28mm 扇48mm
产品厚度	框75mm 扇85mm
腔体结构	框扇均使用室内外双腔体结构设计 配合45度切角组角及注胶工艺，结构稳固，安全性更高
中梃连接	中梃连接使用自膨胀式双连接件设计，连接更牢固
排水结构	边梃及横向中梃外视面采用平面排水设计 高效排水且防止雨水倒灌
三道密封	整窗采用标准三道密封设计 隔音降噪、保温防水、防风抗压、节能环保
隔热腔体	隔热条腔体最大化设计 可增配橡胶发泡填充工艺，保温性能大幅提升
锁点锁座	整窗标配多点安全防护锁点
角码角片	灌注实心角码+不锈钢旋拧角片设计，更安全更牢固



M85
内对开窗

抗风压性能
9级

隔音性能
42dB

气密性能
6级


水密性能
6级

保温性能
1.4~1.8W (m²·K)


标准配置	
执手品牌	德国进口好博执手
五金品牌	德国进口丝吉利娅隐藏式五金
表面处理	荷兰阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)环保粉末
密封胶条	EPDM海绵体共挤一体折弯工艺
产品壁厚	型材壁厚1.8mm 符合最新国标GB/T8478-2020
隐藏铰链	高承重隐藏铰链
玻璃配置	24-25mm/39-40mm
铝型材	超高精级6060-T66铝材
隔热条	30mm异型多腔体拱形隔热条

系统结构	
看面尺寸	框28mm 扇48mm
产品厚度	框85mm 扇85mm
腔体结构	框扇均使用室内外双腔体结构设计 配合45度切角组角及注胶工艺，结构稳固，安全性更高
中挺连接	中挺连接使用自膨胀式双连接件设计，连接更牢固
排水结构	边框及横向中挺外视面采用平面排水设计 高效排水且防止雨水倒灌
三道密封	整窗采用标准三道密封设计 隔音降噪、保温防水、防风抗压、节能环保
隔热腔体	隔热条腔体最大化设计 可增配橡胶发泡填充工艺，保温性能大幅提升
锁点锁座	整窗标配多点安全防护锁点
角码角片	灌注实心角码+不锈钢旋拧角片设计，更安全更牢固

墨果M85内对开窗系列

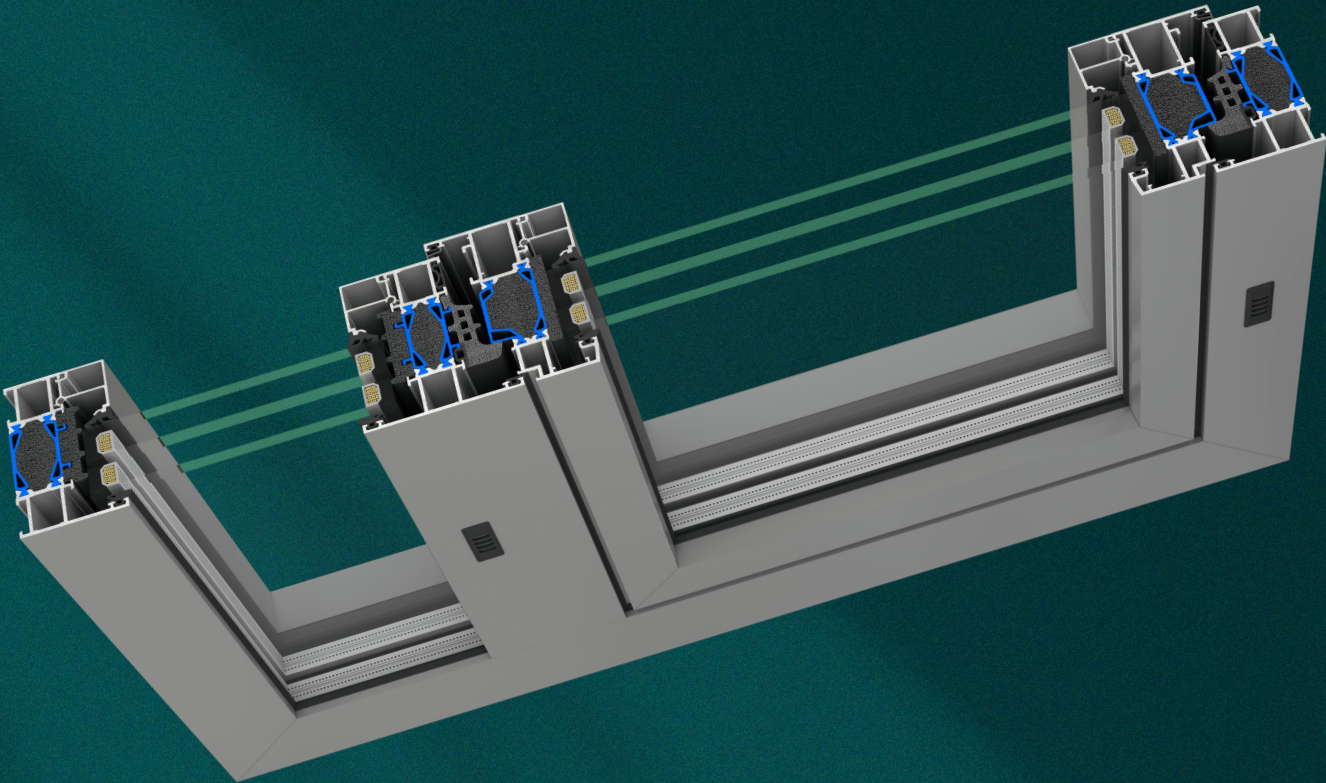

墨果M85框扇平齐内开窗系列

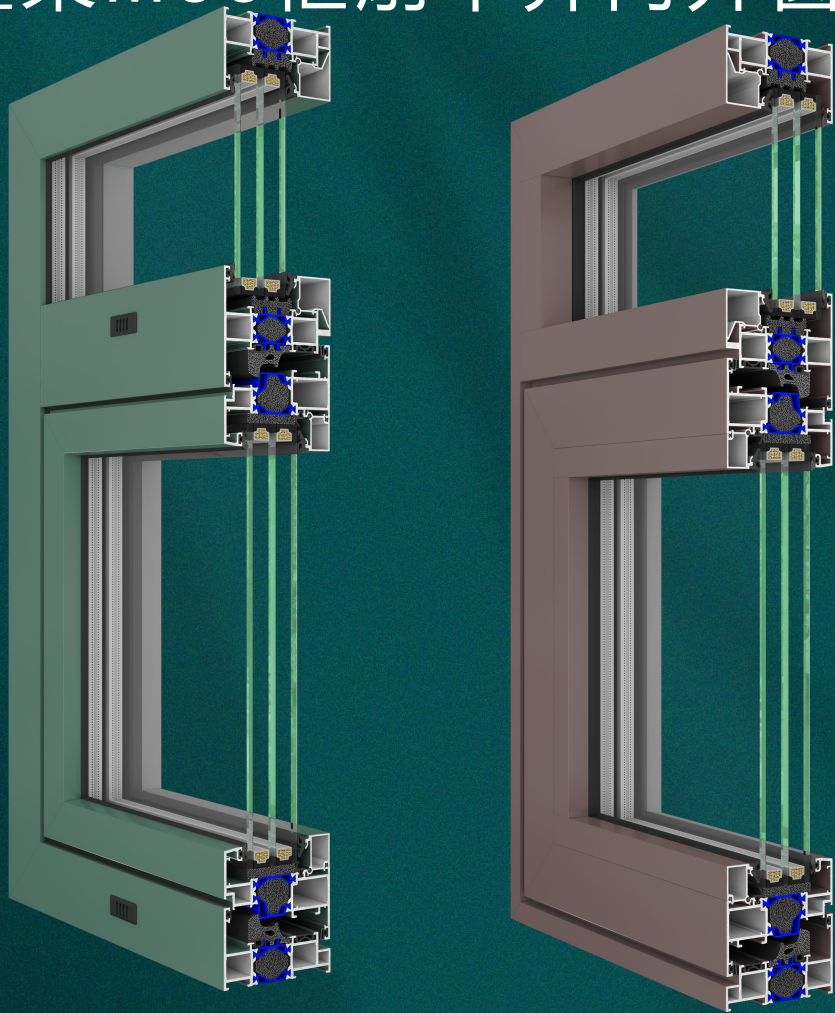

M85
框扇平齐窗



抗风压性能
9级



隔音性能
42dB



气密性能
6级



水密性能
6级



保温性能
1.4~1.8W (m² · K)

标准配置

执手品牌	德国进口好博执手
五金品牌	德国进口丝吉利娅隐藏式五金
表面处理	荷兰阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)环保粉末
密封胶条	EPDM海绵体共挤一体折弯工艺
产品壁厚	型材壁厚1.8mm 符合最新国标GB/T8478-2020
隐藏铰链	高承重隐藏铰链
玻璃配置	24-25mm/39-40mm
铝型材	超高精度6060-T66铝材
隔热条	30mm异型多腔体拱形隔热条

系统结构

看面尺寸	框28mm 扇48mm
产品厚度	框85mm 扇85mm
腔体结构	框扇均使用室内外双腔体结构设计 配合45度切角组角及注胶工艺，结构稳固，安全性更高
中框连接	中框连接使用自膨胀式双连接件设计，连接更牢固
排水结构	边框及横向外框外框面采用平面排水设计 高效排水且防止雨水倒灌
三道密封	整窗采用标准三道密封设计 隔音降噪，保温防水、防风抗压、节能环保
隔热腔体	隔热条腔体最大化设计 可增配橡胶发泡填充工艺，保温性能大幅提升
锁点锁座	整窗标配多点安全防护锁点
角码角片	灌注实心角码+不锈钢旋拧角片设计，更安全更牢固

墨果M95框扇平齐内开窗系列



M95
内开内倒窗



抗风压性能
9级



隔音性能
42dB



气密性能
6级




水密性能
6级




保温性能
1.3~1.6W (m²·K)

标准配置	
执手品牌	德国进口好博执手
五金品牌	德国进口丝吉利娅隐藏式五金
表面处理	荷兰阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)环保粉末
密封胶条	EPDM海绵体共挤一体折弯工艺
产品壁厚	型材壁厚1.8mm 符合最新国标GB/T8478-2020
隐藏铰链	高承重隐藏铰链
玻璃配置	39-40mm/49-50mm
铝型材	超高精级6060-T66铝材

系统结构	
看面尺寸	框28mm 扇48mm
产品厚度	框95mm 扇75mm
腔体结构	框扇均使用室内外双腔体结构设计 配合45度切角组角及注胶工艺，结构稳固，安全性更高
中框连接	中框连接使用自膨胀式双连接件设计，连接更牢固
排水结构	边框及横向中框外视面采用平面排水设计 高效排水且防止雨水倒灌
三道密封	整窗采用标准三道密封设计 隔音降噪、保温防水、防风抗压、节能环保
隔热腔体	隔热条腔体最大化设计 可增配橡胶发泡填充工艺，保温性能大幅提升
锁点锁座	整窗标配多点安全防护锁点
角码角片	灌注实心角码+不锈钢旋角片设计，更安全更牢固

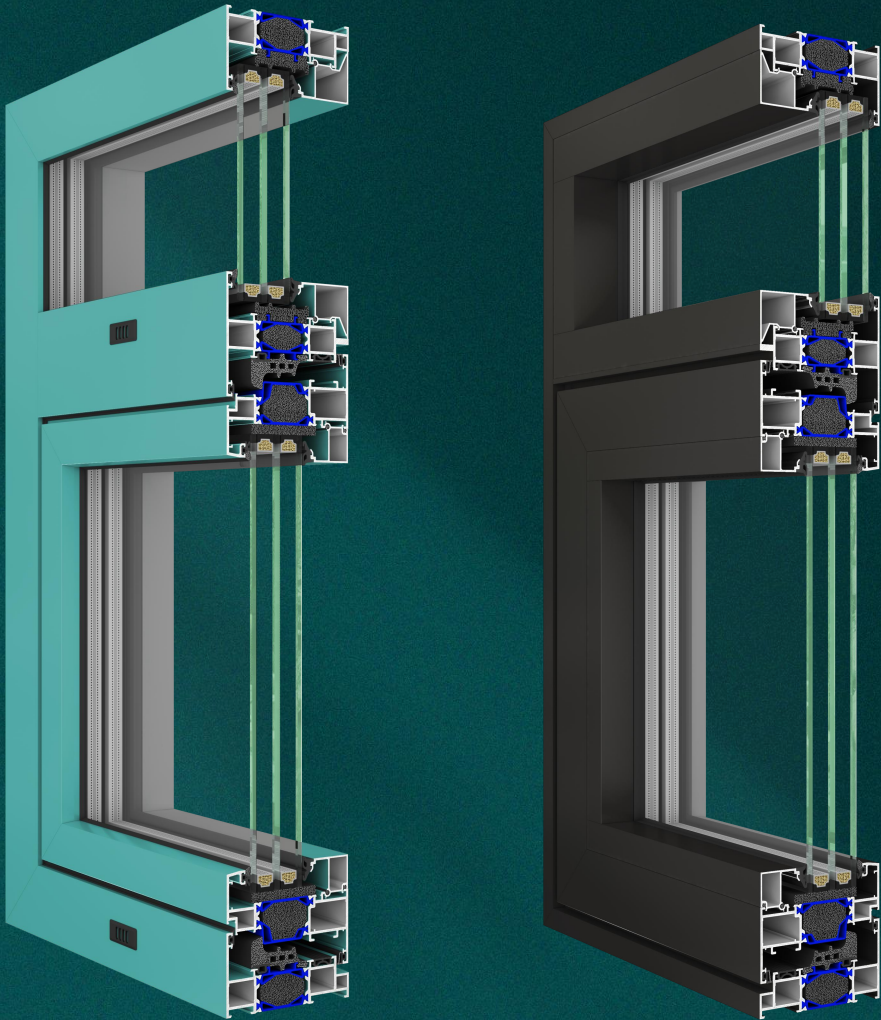

墨果M95框扇平齐内开窗纱一体

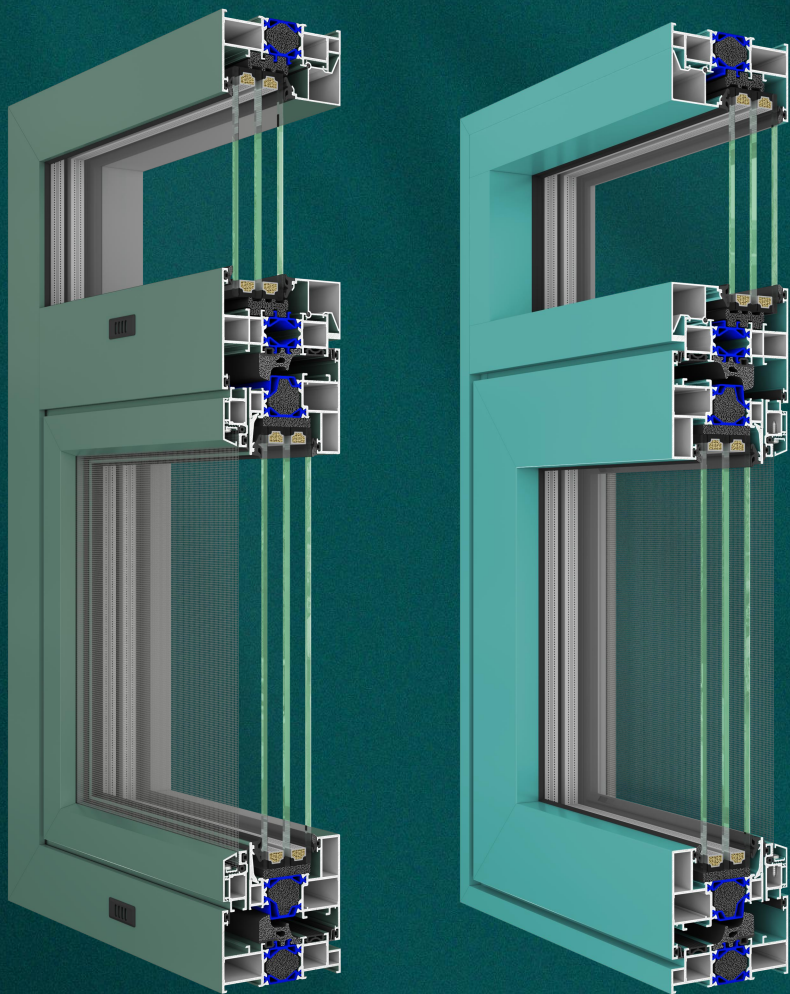

M95
双内开 C槽



抗风压性能
9级



隔音性能
42dB



气密性能
6级



水密性能
6级



保温性能
1.4~1.8W (m² · K)

标准配置

执手品牌	德国进口好博执手
五金品牌	德国进口丝吉利娅隐藏式五金
表面处理	荷兰阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)环保粉末
密封胶条	EPDM海绵体共挤一体折弯工艺
产品壁厚	型材壁厚1.8mm 符合最新国标GB/T8478-2020
隐藏铰链	高承重隐藏铰链
玻璃配置	39-40mm
铝型材	超高精级6060-T6铝材
隔热条	30mm异型多腔体拱形隔热条

系统结构

看面尺寸	框28mm 扇48mm
产品厚度	框95mm 扇75mm
腔体结构	框扇均使用室内外双腔体结构设计 配合45度切角组角及注胶工艺，结构稳固，安全性更高
中框连接	中框连接使用自膨胀式双连接件设计，连接更牢固
排水结构	边框及横向中框外立面采用平面排水设计 高效排水且防止雨水倒灌
三道密封	整窗采用标准三道密封设计 隔音降噪、保温防水、防风抗压、节能环保
隔热腔体	隔热条腔体最大化设计 可增配橡胶发泡填充工艺，保温性能大幅提升
锁点锁座	整窗标配多点安全防护锁点
角码角片	灌注实心角码+不锈钢旋转角片设计，更安全更牢固

墨果M110平推窗



w110
外平推窗



抗风压性能
8级



隔音性能
32db



气密性能
4级



水密性能
4级




保温性能
1.8-2.0W/(m².K)

配置说明

五金品牌	意大利吉斯铰链+意大利TOPP单链条开窗电机
表面处理	荷兰阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）环保粉末
密封胶条	EPDM三元乙丙密封胶条
产品壁厚	型材壁厚1.8mm，符合最新国标GB/T8478-2020
平推铰链	高承重平推铰链
玻璃配置	28-29mm
铝型材	超高精级6060-T66原生铝
隔热条	采用20mm异形隔热条

系统结构

看面尺寸	框77mm 扇14mm
产品厚度	框110mm 扇110mm
腔体结构	内外双腔体结构设计，配合45度切角组角及注胶工艺结构稳固，安全性更高
三道密封	整窗采用标准三道密封设计 隔音降噪、保温防水、防风抗压、节能环保
排水结构	外平推垂直排水
角码角片	灌注实心角码+不锈钢旋拧角片设计，更安全更牢固

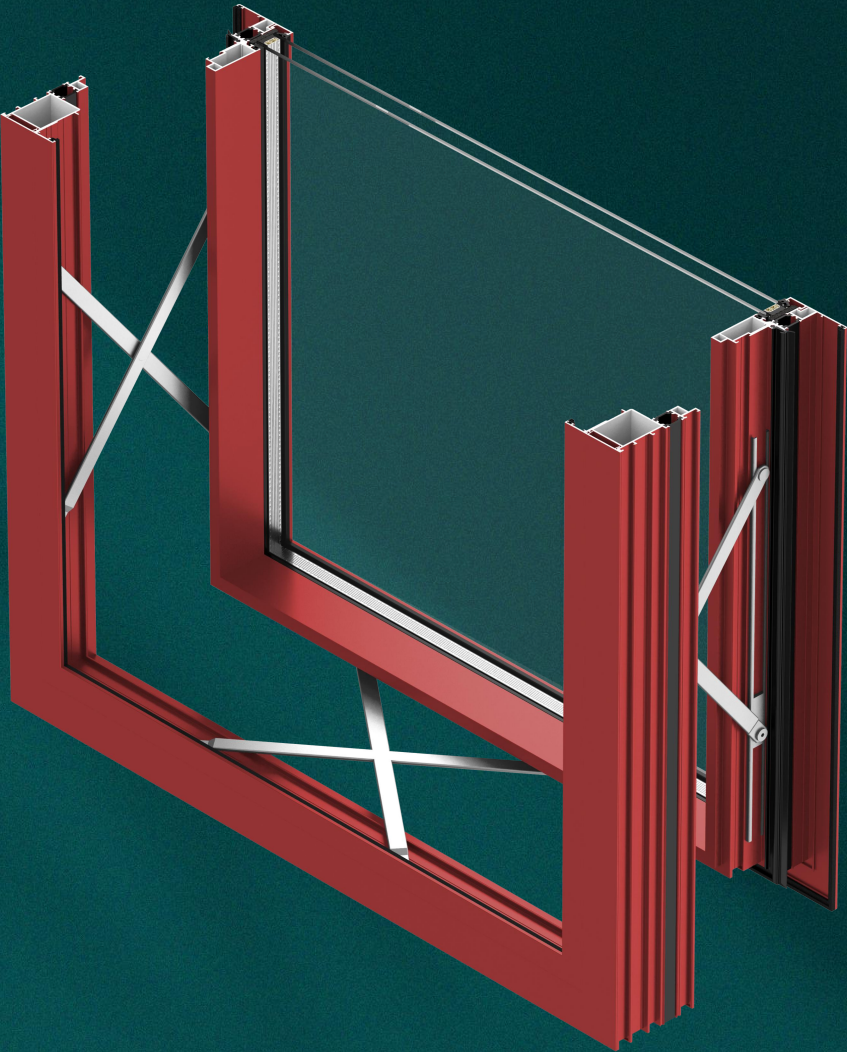

墨果M110框扇平齐被动式窗



M110
被动窗



抗风压性能
9级



隔音性能
37dB



气密性能
4级





水密性能
3级





保温性能
0.8~1.6W (m²·K)

标准配置	
执手品牌	德国进口好博执手
五金品牌	标配：德国进口丝吉利娅隐藏式五金 高配：比利时索宾柯隐藏式五金
表面处理	荷兰阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)环保粉末
密封胶条	EPDM三元乙丙密封胶条
产品壁厚	型材壁厚1.8mm 符合最新国标GB/T8478-2020
隐藏铰链	高承重隐藏铰链
玻璃配置	39-40mm/49-50mm
铝型材	超高精级6060-T6铝材
隔热条	30mm异型多腔体拱形隔热条

系统结构	
看面尺寸	框28mm 梃28mm 扇65.4mm
产品厚度	框110mm 扇87mm
腔体结构	框扇均使用室内外双腔体结构设计 配合45度切角组角及注胶工艺，结构稳固，安全性更高
中梃连接	中梃连接使用自膨胀式双连接件设计，连接更牢固
排水结构	边框及横向中梃外视面采用平面排水设计 高效排水且防止雨水倒灌
三道密封	整窗采用标准三道密封设计 隔音降噪、保温防水、防风抗压、节能环保
隔热腔体	隔热条腔体最大化设计 可搭配橡胶发泡填充工艺，保温性能大幅提升
锁点锁座	整窗标配多点安全防护锁点
角码角片	灌注实心角码+不锈钢旋拧角片设计，更安全更牢固

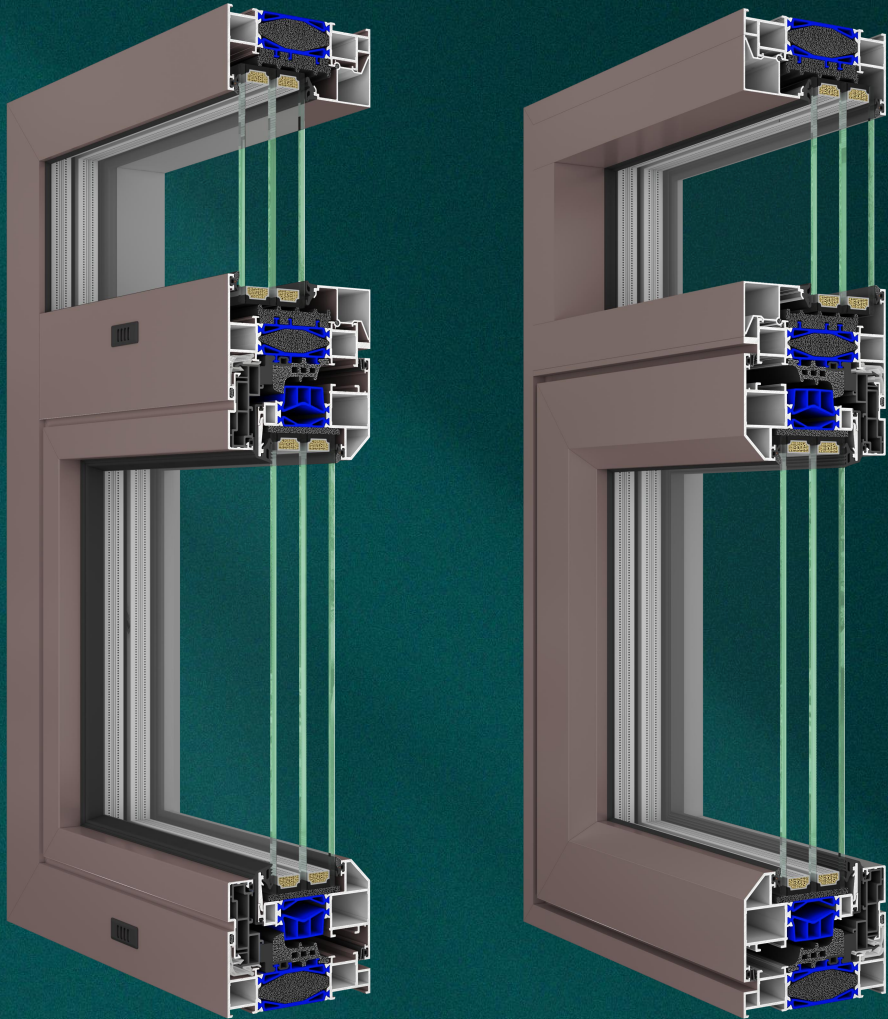

墨果M110低能耗内开窗纱一体

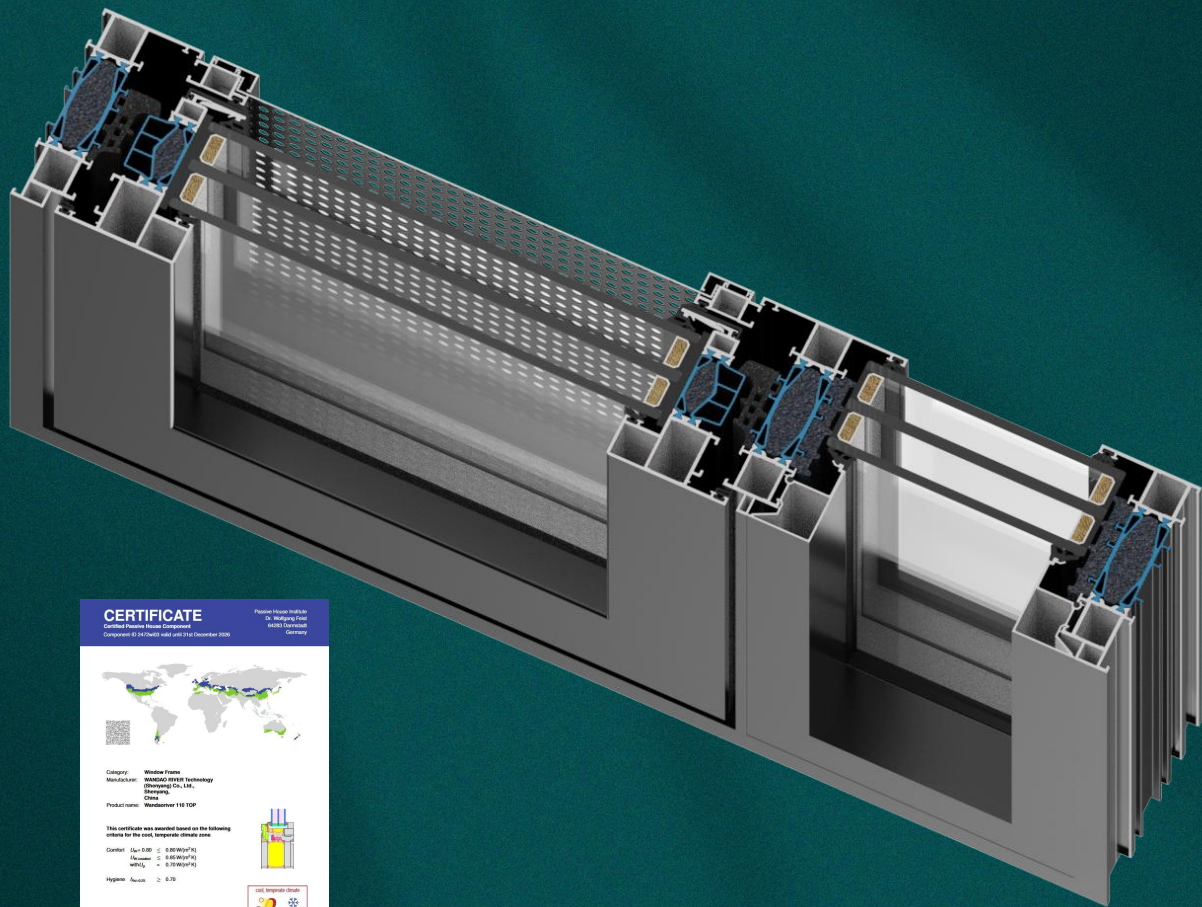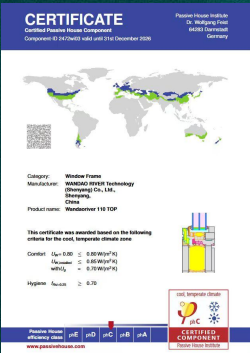

M110
被动窗纱一体



抗风压性能
9级



隔音性能
37dB



气密性能
4级



水密性能
3级



保温性能
1.0-1.6W (m² · K)

标准配置

执手品牌	德国进口好博执手
五金品牌	标配：德国进口诺托隐藏式五金 高配：比利时索宾格隐藏式五金
表面处理	荷兰阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)环保粉末
密封胶条	EPDM三元乙丙密封胶条
产品壁厚	型材壁厚1.8mm 符合最新国标GB/T8478-2020
隐藏铰链	高承重隐藏铰链
玻璃配置	39-40mm/49-50mm
铝型材	超高精级6060-T66铝材
隔热条	30mm异型多腔体拱形隔热条

系统结构

看面尺寸	框28mm 梃28mm 扇65.4mm
产品厚度	框110mm 扇87mm
腔体结构	框扇均使用室内外双腔体结构设计 配合45度切角组角及注胶工艺，结构稳固，安全性更高
中梃连接	中梃连接使用自膨胀式双连接件设计，连接更牢固
排水结构	边框及横向中梃外视面采用平面排水设计 高效排水且防止雨水倒灌
三道密封	整窗采用标准三道密封设计 隔音降噪、保温防水、防风抗压、节能环保
隔热腔体	隔热条腔体最大化设计 可增配橡胶发泡填充工艺，保温性能大幅提升
锁点锁座	整窗标配多点安全防护锁点
角码角片	灌注实心角码+不锈钢旋拧角片设计，更安全更牢固

墨果M75/85/95通风窗系列





M85
通风窗

- 抗风压性能
9级
- 隔音性能
42dB
- 气密性能
6级
- 水密性能
6级
- 保温性能
1.4~1.6W (㎡·K)


标准配置	
执手品牌	隐藏执手
五金品牌	德国进口丝吉利娅隐藏式五金
表面处理	荷兰阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)环保粉末
密封胶条	一体折弯胶条
产品壁厚	型材壁厚2.0mm 符合最新国标GB/T8478-2020
隐藏铰链	高承重隐藏铰链
玻璃配置	24-25mm/39-40mm
铝型材	超高等级6060-T6铝材
隔热条	30mm异型多腔体拱形隔热条

系统结构	
看面尺寸	框28mm 扇188mm
产品厚度	框85mm 扇75mm
腔体结构	框扇均使用室内外双腔体结构设计 配合一体成型大断面挤压型材，结构更稳定
封堵设计	上下封堵完美设计，使密封更连续
排水结构	边框及横向中挺外侧面采用平面排水设计 高效排水且防止雨水倒灌
三道密封	整窗采用标准三道密封设计 隔音降噪、保温防水、防风抗压、节能环保
隔热腔体	隔热条腔体最大化设计 可增配橡胶发泡填充工艺，保温性能大幅提升
锁点锁座	整窗标配多点安全防撬锁点

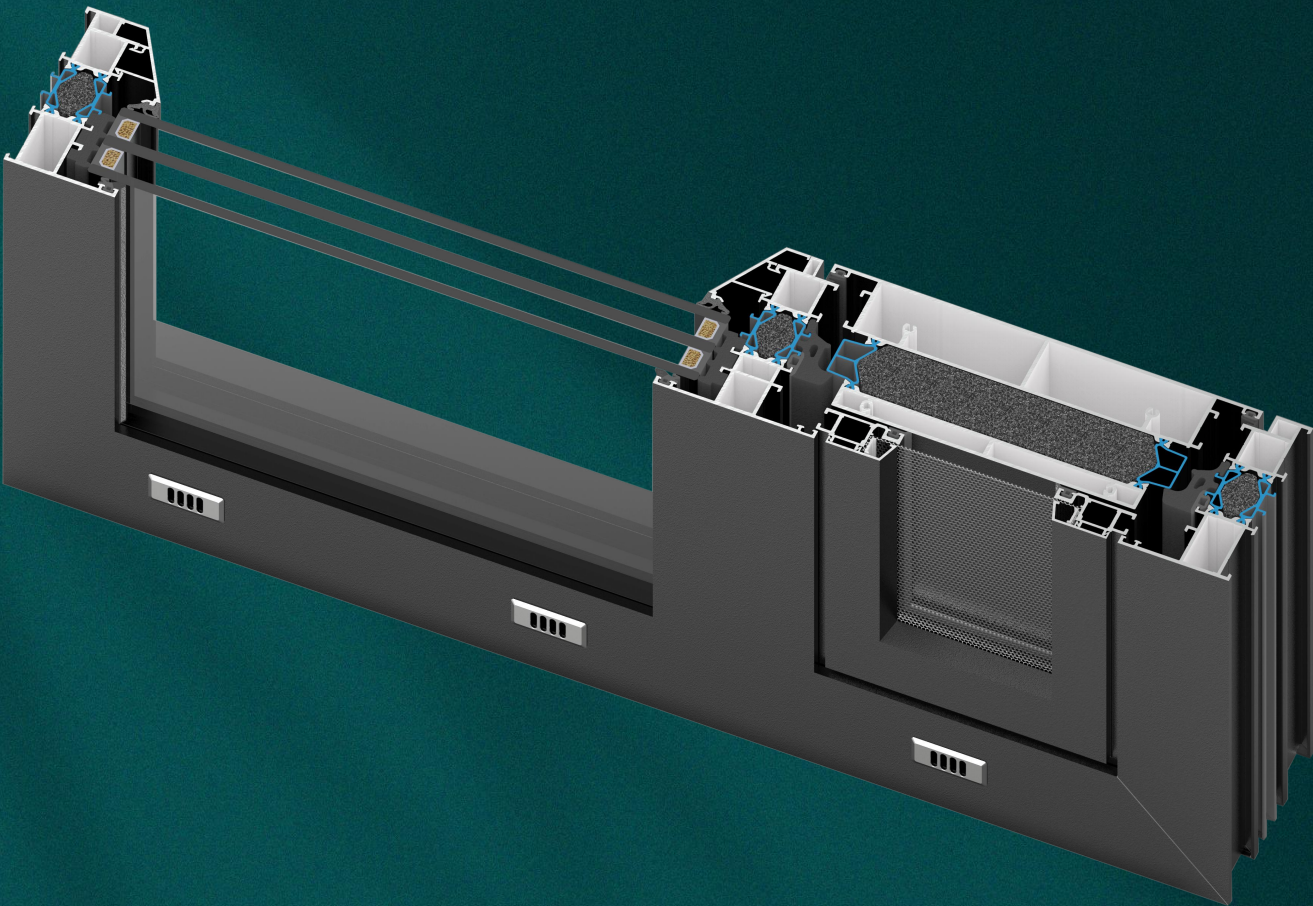


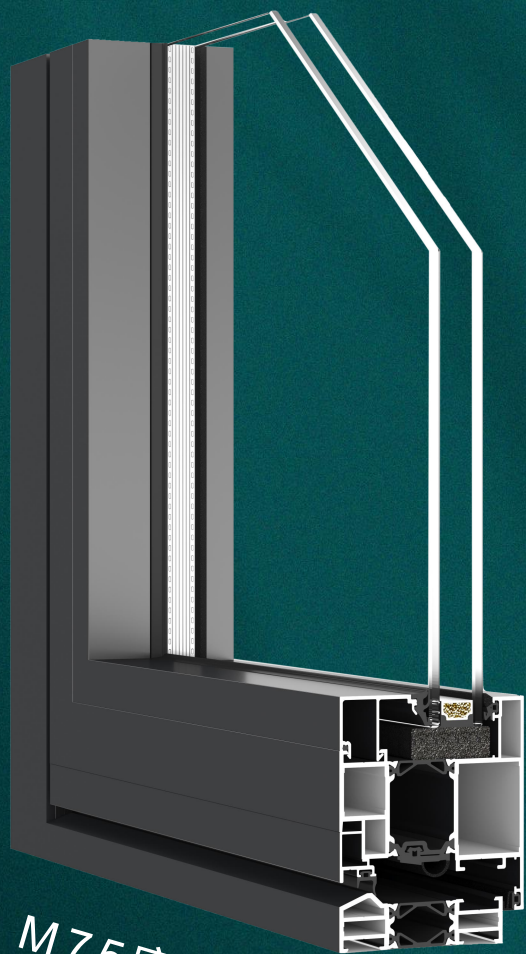

M75窄边门

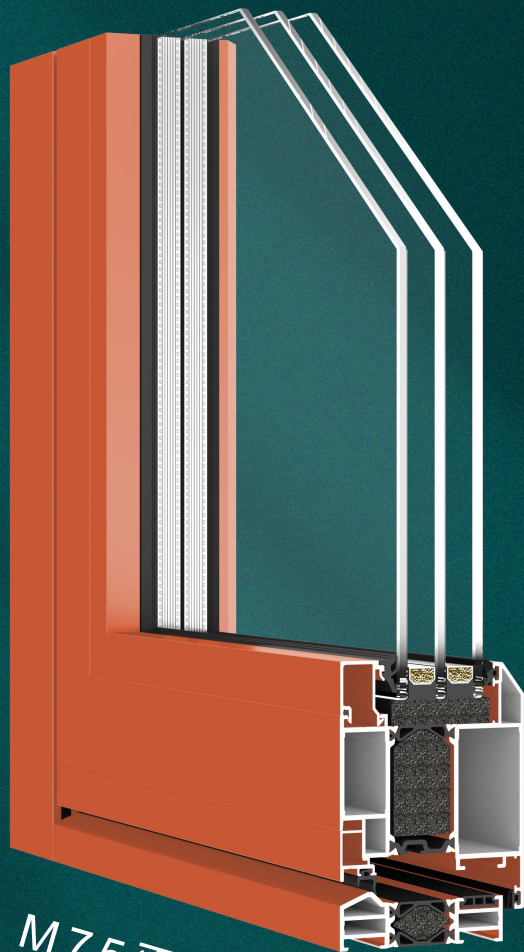


M75平开门

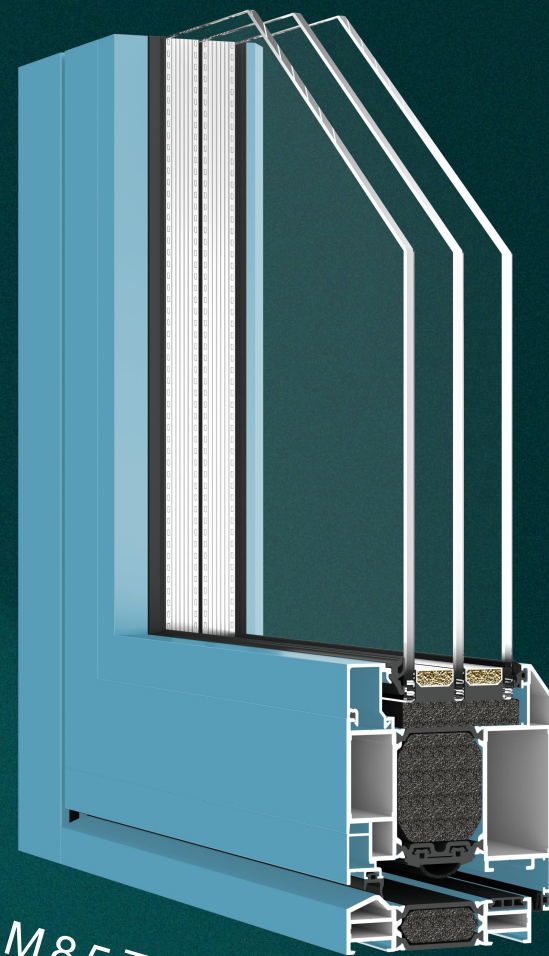

M85平开门



墨果M75偏轴门

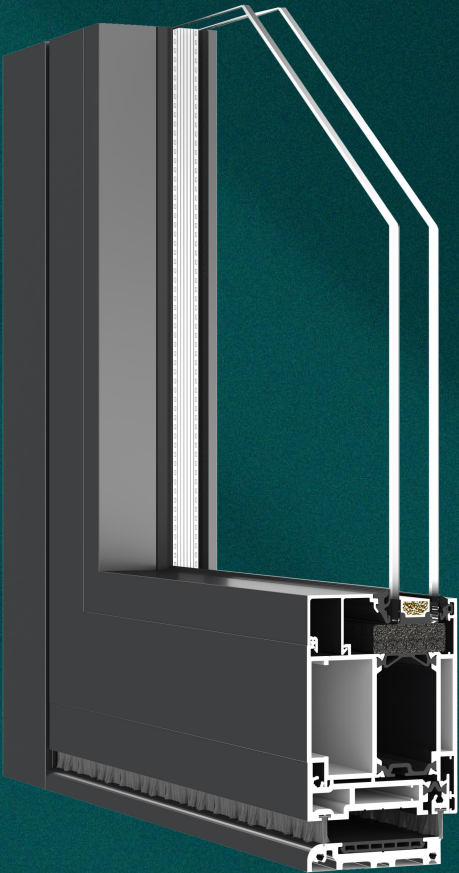

M75
偏轴门



抗风压性能
8级



隔音性能
37dB



气密性能
4级



水密性能
4级



保温性能
1.8~2.0W (m²·K)


标准配置

执手品牌	德国进口好博执手
五金品牌	德国进口海福乐地轴+比利时索宾柯多点防撬门锁闭系统
表面处理	荷兰阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)环保粉末
密封胶条	EPDM三元乙丙密封胶条
产品壁厚	型材壁厚2.2mm 符合最新国标GB/T8478-2020
承重五金	海福乐地轴
玻璃配置	24-25mm/29-30mm/39-40mm
铝型材	超精级6060-T6铝材
隔热条	30mm异型多腔体拱形隔热条

系统结构

看面尺寸	框69mm 扇52mm
产品厚度	框75mm 扇75mm
腔体结构	框扇均使用室内外双腔体结构设计 配合45度切角组角及注胶工艺，结构稳固，安全性更高
中挺连接	中挺连接使用自膨胀式双连接件设计，连接更牢固
门楣结构	高门楣69mm、低门楣10mm、无门楣 三种结构
三道密封	整窗采用标准三道密封设计 隔音降噪、保温防水、防风抗压、节能环保
隔热腔体	隔热条腔体最大化设计 可增配橡胶发泡填充工艺，保温性能大幅提升
锁点锁座	整窗标配多点安全防护锁点
角码角片	灌注实心角码+不锈钢旋拧角片设计，更安全更牢固

墨果M135提升推拉门

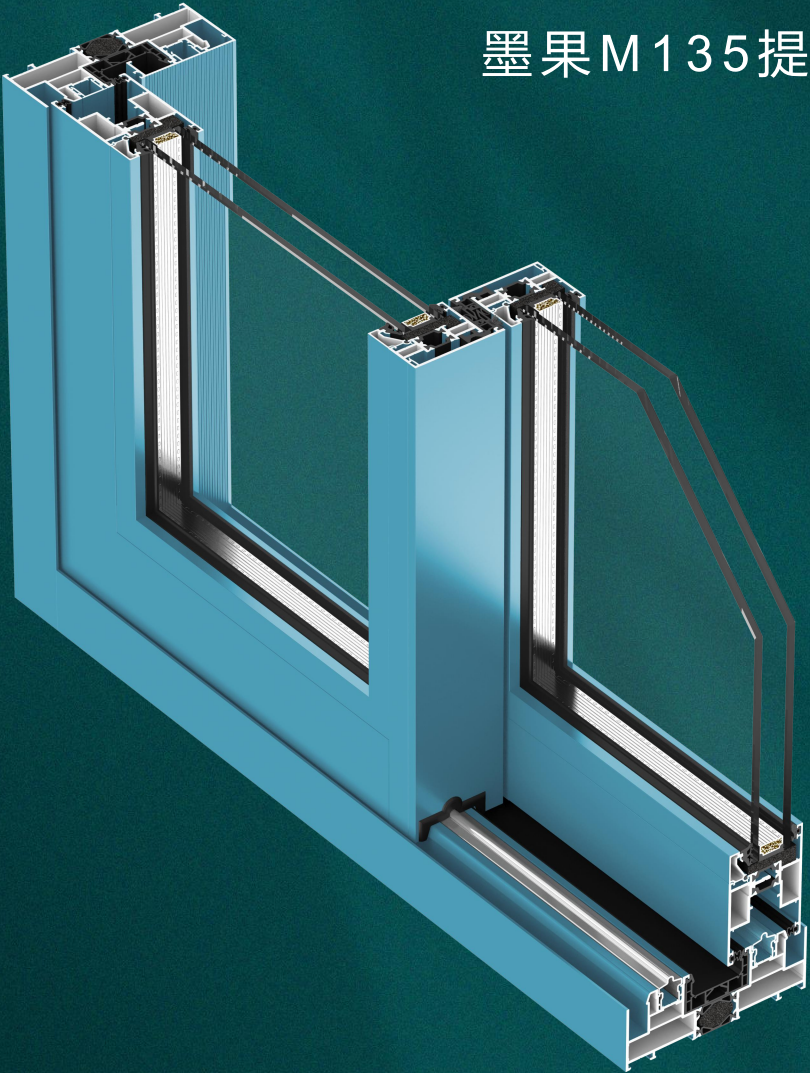

M135
电控感应门



抗风压性能
8级



隔音性能
32dB



气密性能
4级



水密性能
4级



保温性能
1.6~2.0W (㎡·K)


标准配置

开启方式	普通推拉 / 红外感应 / 人脸识别
五金品牌	易慧家电动五金
表面处理	荷兰阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)环保粉末
密封胶条	采用复合式挡风毛条和国产优质防撞三元乙丙密封胶条结合
产品壁厚	型材壁厚2.2mm 符合最新国标GB/T8478-2020
玻璃配置	29-30mm
铝型材	超高精级6060-T66铝材
隔热条	30mm异型多腔体拱形隔热条

系统结构

看面尺寸	框45mm 扇60mm
产品厚度	框135mm 扇55mm
腔体结构	框扇均使用室内外双腔体结构设计 配合45度切角组角及注胶工艺，结构稳固，安全性更高
角部连接	角部连接采用自膨胀螺钉角码设计，连接牢固
排水结构	边框外视面使用平面排水设计，外观美观
密封设计	防撞胶条密封及独立排水设计 复合式挡风毛条相融合，水密性能好
封堵设计	上框设计膨胀式密封件，可伸缩封堵 下框设计专业封堵件，下框阻水密封块
隔热腔体	隔热条腔体最大化设计 可增配橡胶发泡填充工艺，保温性能大幅提升

墨果M205三轨推拉门

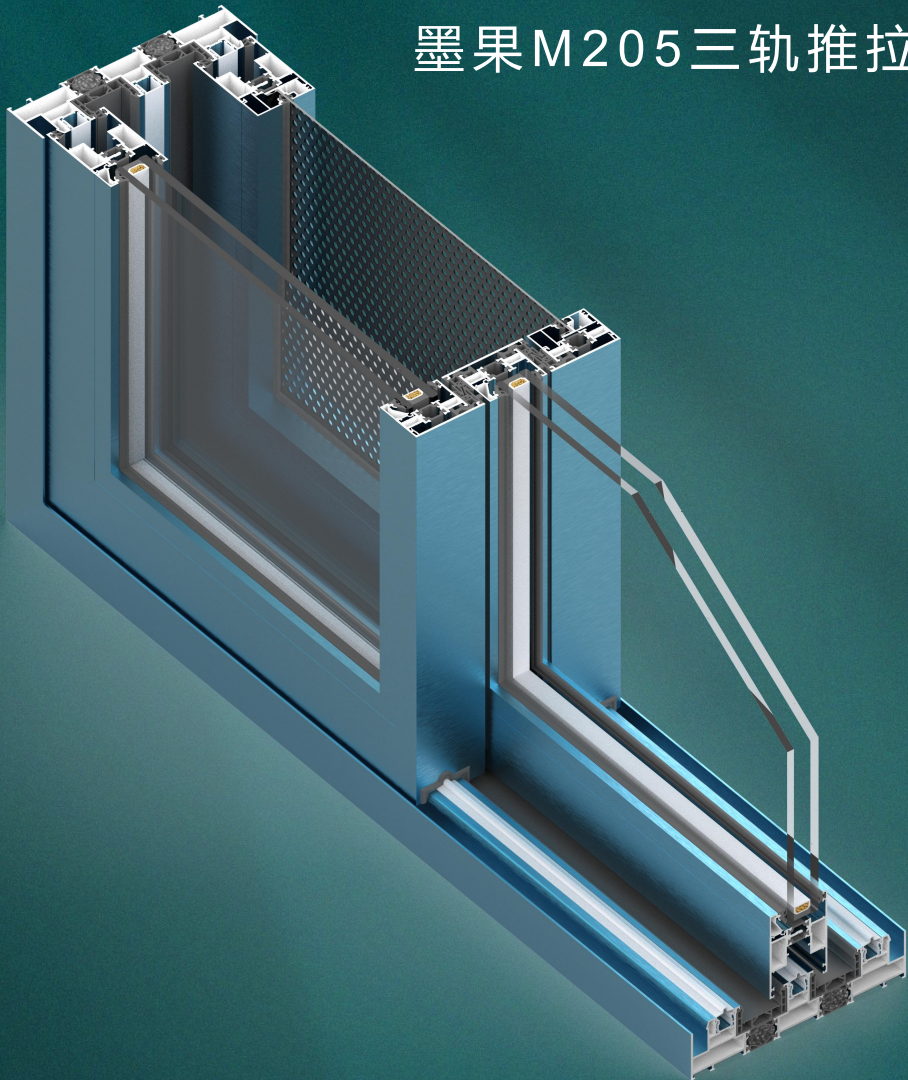

M205
推拉门



抗风压性能
8级



隔音性能
37dB



气密性能
4级



水密性能
3级



保温性能
1.6~2.0W (m²·K)


标准配置

执手品牌	希美克扣手
五金品牌	希美克推拉窗五金
表面处理	荷兰阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)环保粉末
密封胶条	采用复合式挡风毛条和国产优质防撞三元乙丙密封胶条结合
产品壁厚	型材壁厚2.0mm 符合最新国标GB/T8478-2020
玻璃配置	28-30mm
铝型材	超高精级6060-T66铝材
隔热条	30mm异型多腔体拱形隔热条

系统结构

看面尺寸	框45mm 扇60mm
产品厚度	框205mm(三轨) 扇55mm
腔体结构	框扇均使用室内外双腔体结构设计 配合45度切角组角及注胶工艺，结构稳固，安全性更高
角部连接	角部连接采用自膨胀螺钉角码设计，连接牢固
排水结构	边框外视面采用平面排水设计
密封设计	复合式挡风毛条密封及独立排水设计，水密性好
隔热腔体	隔热条腔体最大化设计 可增配橡胶发泡填充工艺，保温性能大幅提升
角码角片	自膨胀销钉螺钉设计，尼龙注胶角片设计

墨果M85折叠门

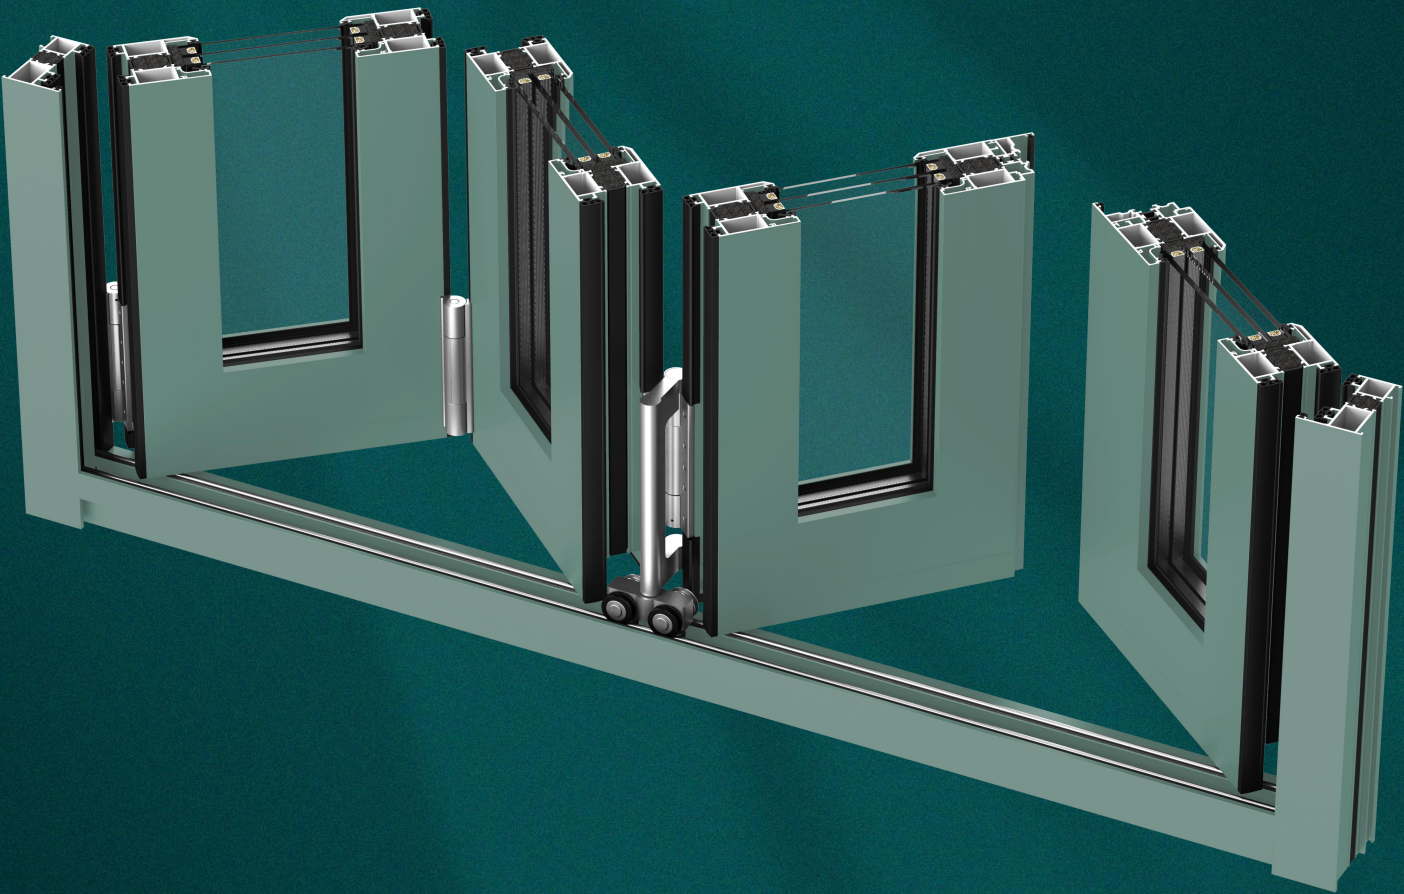

M85
折叠门

抗风压性能
9级

隔音性能
37dB


气密性能
4级

水密性能
3级

保温性能
1.8~2.0W (m² · K)

标准配置	
执手品牌	美国希美克执手
五金品牌	美国希美克折叠门五金
表面处理	荷兰阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)环保粉末
密封胶条	EPDM三元乙丙密封胶条
产品壁厚	型材壁厚2.2mm 符合最新国标GB/T8478-2020
隐藏铰链	高承重合页
玻璃配置	24-25mm/29-30mm/39-40mm
铝型材	超高精级6060-T66铝材
隔热条	24mm异型多腔体拱形隔热条

系统结构	
看面尺寸	框55mm 扇46mm
产品厚度	框85mm 扇70mm
腔体结构	框扇均使用室内外双腔体结构设计 配合45度切角组角及注胶工艺，结构稳固，安全性更高
边框连接	采用丁基胶片防水螺栓结构，水密好，现场安装方便
排水结构	边框及横向中框外框面采用平面排水设计 高效排水且防止雨水倒灌
密封设计	海绵胶条密封及独立排水设计，水密性能更好
隔热腔体	隔热条腔体最大化设计 可增配橡胶发泡填充工艺，保温性能大幅提升
锁点锁座	整窗标配多点安全防护锁点
角码角片	膨胀螺钉角码+尼龙角片注胶设计，更安全更牢固

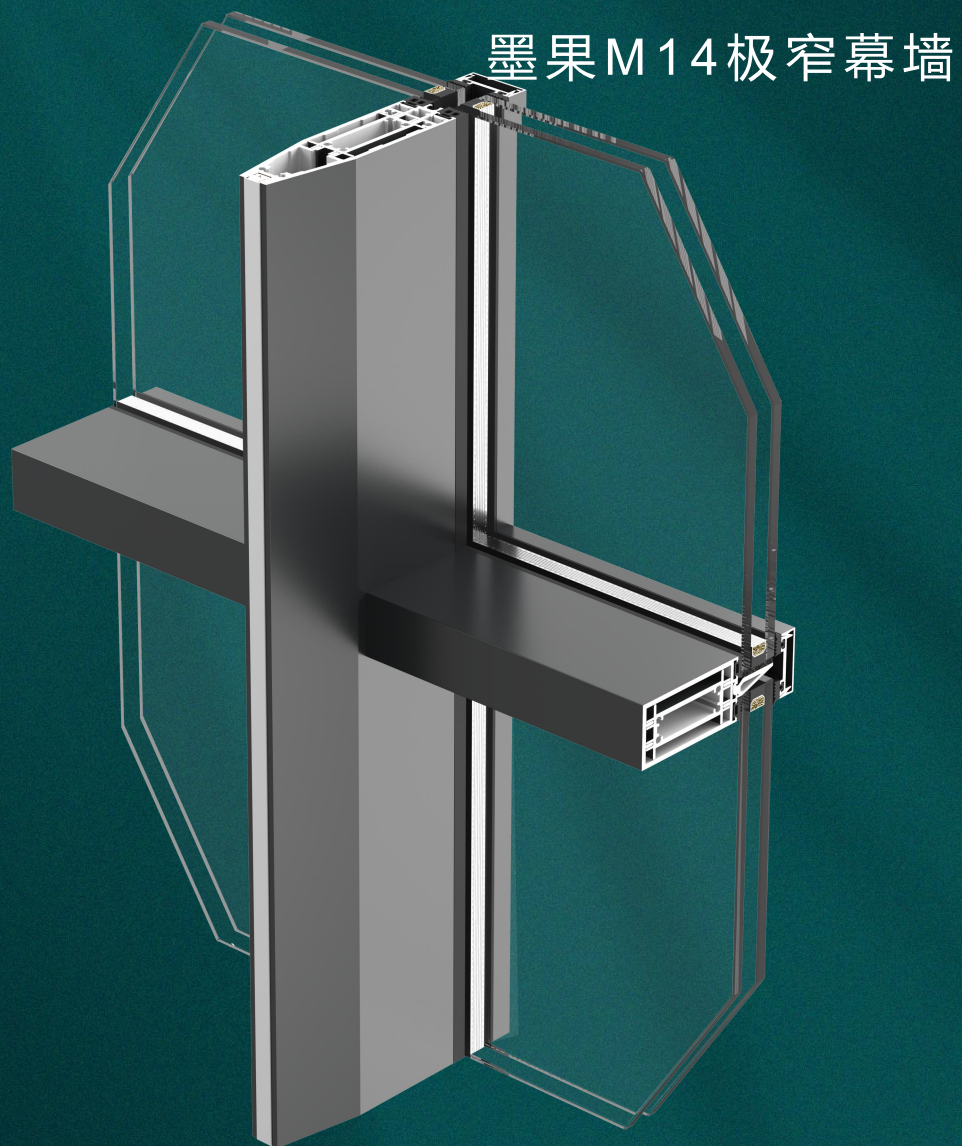


墨果M14极窄幕墙

产品主要特点：

- » 立柱宽度尺寸=20mm / 横梁宽度尺寸=40mm
- » 卓越的防水性能, 采用等压原理的排水系统
- » 卓越的隔音性能, $R_w=47$ dB
- » 卓越的保温性能: $U_f=1.6\sim 2.0W/K \cdot m^2$
- » 横梁承载最大重量=120~300Kg
- » 立柱惯性矩: $2000 \sim 8000 \text{ cm}^4$ (补强)
- » 适用各种建筑造型: 斜面幕墙、圆弧幕墙
- » 可以选用各种厚度规格的玻璃: 30—51mm
- » 能够兼容组合各种开启方式的门窗
- » 满足各种功能需要的特殊设计

墨果M系列玻璃护栏/窗台板

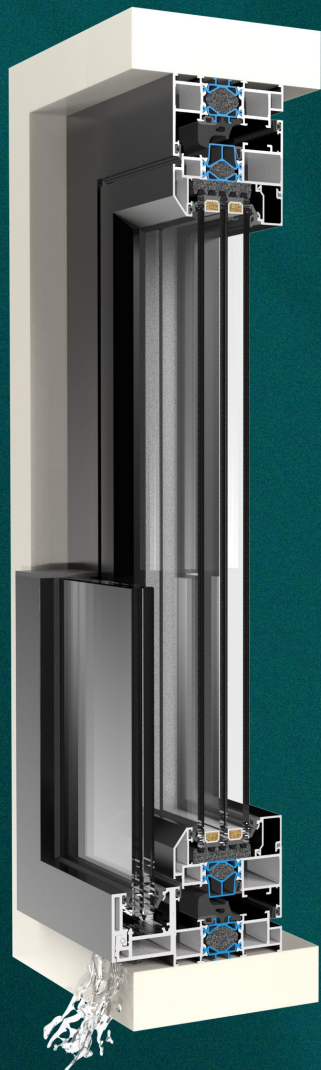



用门窗改变生活

CHANGE YOUR LIFE WITH DOORS AND WINDOWS



www.mgoomc.com